КАЛУГАПРИБОР

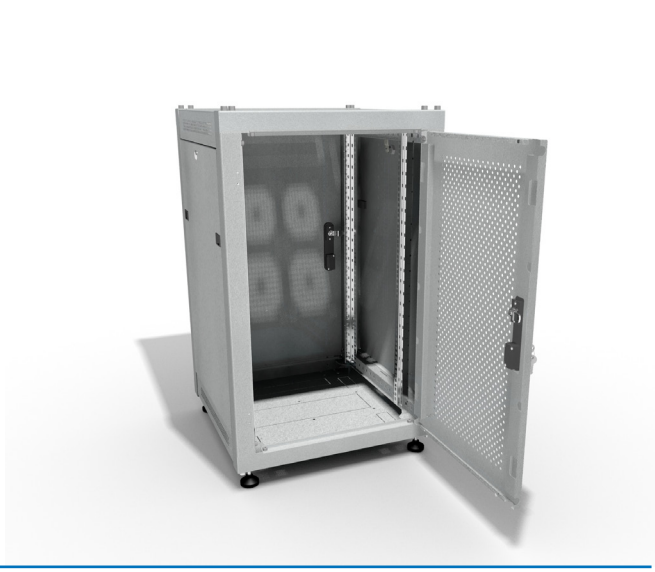
КАТАЛОГ
КАРКАСНО-КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

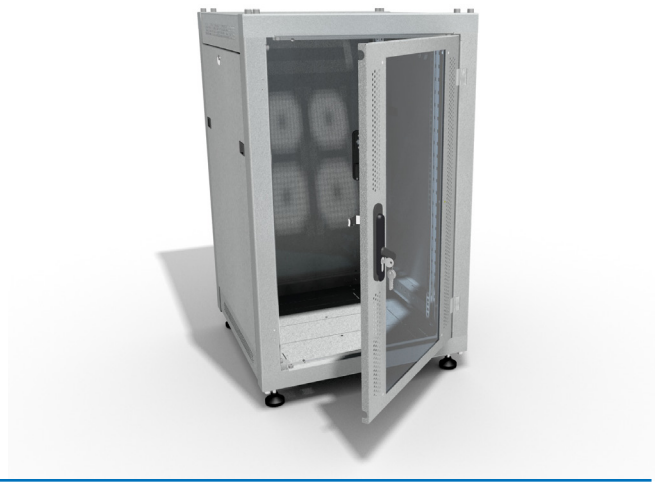
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249, телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527, e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

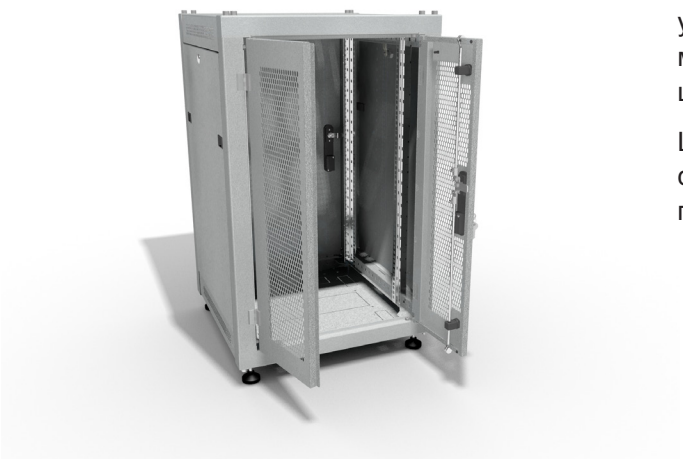
КАЛУГАПРИБОР

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТНук







Шкафы телекоммуникационные напольные упрощенной конструкции серии ШТНук (далее по тексту – шкафы), предназначены для установки серверного оборудования, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в соответствии со стандартом Евромеханика 19”.

Шкафы соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI. Степень защиты шкафов по ГОСТ 14254 – IP20.

Стандартно шкафы комплектуются регулируемыми опорами (4шт.), комплектами крепежными (винт М6, закладная гайка М6, пластиковая шайба – 50шт.). При необходимости шкафы могут комплектоваться четырьмя типами дверей: глухой металлической, перфорированной, обзорной со стеклом, распашными перфорированными.

Количество и тип дверей оговаривается при заказе. Двери шкафа оборудованы замками-ручками.

Боковые стенки шкафа закреплены на замках и имеют дополнительные крепления-защелки.

Шкафы изготовлены из холоднокатаной стали. 19” монтажные профили выполнены из оцинкованной стали и имеют юнитовую разметку.

Толщина стальных компонентов: боковые стенки и двери – 1,2 мм; крыша, элементы каркаса, – 1,5 мм; 19» монтажные элементы – 2,0 мм.

Стандартная отделка поверхности: порошковая полимерная краска серого цвета (RAL 7035).

Вариант отделки поверхности: порошковая полимерная краска черного цвета (RAL 9005).

На крышке и основании шкафа предусмотрены кабельные вводы для подвода/отвода кабелей. На крыше шкафа предусмотрены вентиляционные и установочные отверстия для монтажа четырех малогабаритных осевых вентилятора общего назначения.

Шкаф по стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ 15150, климатическое исполнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

- пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
- повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТНук

№ п/п	Наименование	Обозначение	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм
1	Шкаф ШТНук 600x600x15U	ТИЦВ.301446.002 ТИЦВ.301446.002-01	15	600	600
2	Шкаф ШТНук 600x800x15U	ТИЦВ.301446.003 ТИЦВ.301446.003-01			800
3	Шкаф ШТНук 600x1000x15U	ТИЦВ.301446.004 ТИЦВ.301446.004-01			1000
4	Шкаф ШТНук 600x600x18U	ТИЦВ.301446.005 ТИЦВ.301446.005-01	18	600	600
5	Шкаф ШТНук 600x800x18U	ТИЦВ.301446.006 ТИЦВ.301446.006-01			800
6	Шкаф ШТНук 600x1000x18U	ТИЦВ.301446.007 ТИЦВ.301446.007-01			1000
7	Шкаф ШТНук 600x600x22U	ТИЦВ.301446.008 ТИЦВ.301446.008-01	22	600	600
8	Шкаф ШТНук 600x800x22U	ТИЦВ.301446.009 ТИЦВ.301446.009-01			800
9	Шкаф ШТНук 600x1000x22U	ТИЦВ.301446.010 ТИЦВ.301446.010-01			1000
10	Шкаф ШТНук 600x600x27U	ТИЦВ.301446.011 ТИЦВ.301446.011-01	27	600	600
11	Шкаф ШТНук 600x800x27U	ТИЦВ.301446.012 ТИЦВ.301446.012-01			800
12	Шкаф ШТНук 600x1000x27U	ТИЦВ.301446.013 ТИЦВ.301446.013-01			1000
13	Шкаф ШТНук 600x600x33U	ТИЦВ.301446.014 ТИЦВ.301446.014-01	33	600	600
14	Шкаф ШТНук 600x800x33U	ТИЦВ.301446.015 ТИЦВ.301446.015-01			800
15	Шкаф ШТНук 600x1000x33U	ТИЦВ.301446.016 ТИЦВ.301446.016-01			1000
16	Шкаф ШТНук 600x600x37U	ТИЦВ.301446.017 ТИЦВ.301446.017-01	37	600	600
17	Шкаф ШТНук 600x800x37U	ТИЦВ.301446.018 ТИЦВ.301446.018-01			800
18	Шкаф ШТНук 600x1000x37U	ТИЦВ.301446.019 ТИЦВ.301446.019-01			1000

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТНук

№ п/п	Наименование	Обозначение	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм
19	Шкаф ШТНук 600х600х42U	ТИЦВ.301446.020 ТИЦВ.301446.020-01	42	600	600
20	Шкаф ШТНук 600х800х42U	ТИЦВ.301446.021 ТИЦВ.301446.021-01			800
21	Шкаф ШТНук 600х1000х42U	ТИЦВ.301446.022 ТИЦВ.301446.022-01			1000

Пример записи шкафов при заказе:

1) Шкаф напольный 42U 600х1000 с перфорированной передней дверью и задней обзорной, цвет RAL7035:

Шкаф ШТНук 600х1000х42U (перфорированная/распашные) ТИЦВ.301446.022 ТИЦВ.301446.002 ТУ с дверью перфорированной ТИЦВ.305343.019-12 и дверью обзорной ТИЦВ.305343.021-12.

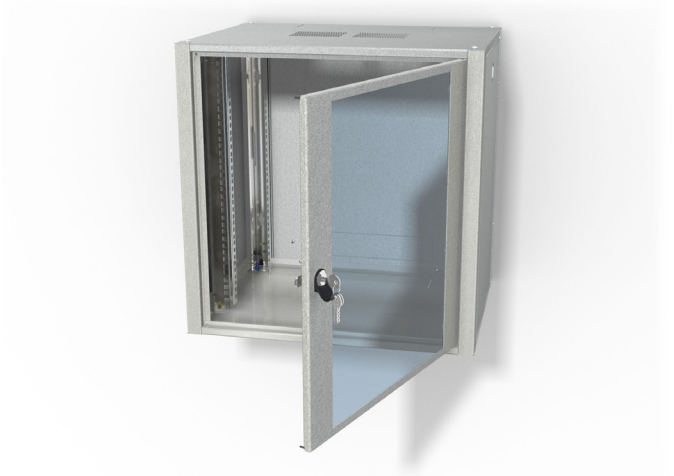
КАЛУГАПРИБОР

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТНС







Шкафы телекоммуникационные настенные ШТНС (далее по тексту – шкафы), предназначены для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в соответствии со стандартом Евромеханика 19”.

Шкафы соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI. Степень защиты шкафов по ГОСТ 14254 – IP20.

При необходимости шкафы могут комплектоваться тремя типами дверей: глухой металлической, перфорированной, обзорной со стеклом.

Количество и тип дверей оговаривается при заказе. Двери шкафа оборудованы замками-ручками.

Боковые стенки шкафа закреплены на замках.

Шкафы изготовлены из холоднокатаной стали. 19” монтажные профили выполнены из оцинкованной стали и имеют юнитовую разметку.

Толщина стальных компонентов: 1,5 мм.

Стандартная отделка поверхности: порошковая полимерная краска серого цвета (RAL 7035).

Вариант отделки поверхности: порошковая полимерная краска черного цвета (RAL 9005).

На крыше и основании шкафа предусмотрены кабельные вводы для подвода/отвода кабелей. На крыше шкафа предусмотрены вентиляционные и установочные отверстия для монтажа двух малогабаритных осевых вентилятора общего назначения.

Шкаф по стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ 15150, климатическое исполнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

- пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
- повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТНС

№ п/п	Наименование	Обозначение	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм
1	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х350х6U	ТИЦВ.301442.004(-01)	6	600	350
2	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х450х6U	ТИЦВ.301442.004-02(-03)			450
3	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х600х6U	ТИЦВ301442.004-04(-05)			600
4	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х350х9U	ТИЦВ.301442.004-06(-07)	9	600	350
5	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х450х9U	ТИЦВ.301442.004-08(-09)			450
6	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х600х9U	ТИЦВ.301442.004-10(-11)			600
7	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х350х12U	ТИЦВ.301442.004-12(-13)	12	600	350
8	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х450х12U	ТИЦВ.301442.004-14(-15)			450
9	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х600х12U	ТИЦВ.301442.004-16(-17)			600
10	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х350х15U	ТИЦВ.301442.004-18(-19)	15	600	350
11	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х450х15U	ТИЦВ.301442.004-20(-21)			450
12	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х600х12U	ТИЦВ.301442.004-22(-23)			600
13	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х350х22U	ТИЦВ.301442.004-24(-25)	22	600	350
14	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х450х22U	ТИЦВ.301442.004-26(-27)			450
15	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС 600х600х22U	ТИЦВ.301442.004-28(-29)			600

Примеры записи шкафов при заказе:

1) Шкаф настенный 12U 600х350 с перфорированной передней дверью, цвет RAL7035:

Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-12 ТИЦВ.301442.004ТУ с дверью ТИЦВ.301262.029-14;

2) Шкаф настенный 22U 600х600 с глухой металлической дверью, цвет RAL7035:

Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-28 ТИЦВ.301442.004ТУ с дверью ТИЦВ.301262.029-08;

3) Шкаф настенный 600х350 9U с обзорной дверью со стеклом, цвет RAL9005:

Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-07 ТИЦВ.301442.004ТУ с дверью ТИЦВ.301262.028-03.

КАЛУГАПРИБОР

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФЫ ШТС



Шкаф (телекоммуникационный серверный) ШТС устанавливается на стационарных узлах связи и предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в соответствии со стандартом Евромеханика 19”.

Передняя и задняя двери металлические перфорированные 83%(задние двери распашные), ручка с замком, на крыше установлены щеточные кабельные вводы для подвода/отвода кабелей. В комплекте регулируемые ножки и ролики.

19’’ монтажные профили имеют наклейку с «юнитовой» разметкой.

Материалы: холоднокатаная сталь. Толщина стальных компонентов: боковые стенки, заглушки и двери –1,2 мм; крыша, элементы каркаса, кабельный организатор – 1,5 мм; 19’’ монтажные профили – 2,0 мм.

Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета (RAL 9005) либо серого цвета (RAL 7035)

Стойкость к статической распределенной нагрузке: 1500кг. Степень защиты: IP 20.

№ п/п	Артикул шкафа ШТС	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм
1	ШТС-24-60-107	24	600	1070
2	ШТС-24-60-120			1200
3	ШТС-42-60-107	42		1070
4	ШТС-42-60-120			1200
5	ШТС-45-60-107	45		1070
6	ШТС-45-60-120			1200
7	ШТС-48-60-107	48		1070
8	ШТС-48-60-120			1200
9	ШТС-24-80-107	24	800	1070
10	ШТС-24-80-120			1200
11	ШТС-42-80-107	42		1070
12	ШТС-42-80-120			1200
13	ШТС-45-80-107	45		1070
14	ШТС-45-80-120			1200
15	ШТС-48-80-107	48		1070
16	ШТС-48-80-120			1200

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФ «ТЕТРА»



Шкаф телекоммуникационный 24U (общая высота 1200 мм) глубиной 600 мм предназначен для установки оборудования по стандарту евромеханика 19”.

Шкаф оборудован дверью на потайных петлях. Угол открытия двери 110°. На дверях шкафа установлены двухместные опечатывающие устройства. Дверь оборудована 4-х точечным замком и поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на замках.

Шкаф имеет шину заземления. Все корпусные детали шкафа образуют электрически замкнутый контур (с помощью комплекта заземления). Кабельный ввод располагается вверху шкафа. Дополнительно шкаф может комплектоваться: кронштейнами для поддержки оборудования, кабельными органайзерами, гребенками, вентиляционной панелью, панелью освещения, выдвижными и стационарными полками, заглушками лицевых панелей от 1U до 3U. Крепление кабелей может осуществляться стяжками к элементам конструкции шкафа, которые имеют перфорацию.

Шкаф может оборудован регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровностей пола, и имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки – от 3 мес. с момента заключения договора (в зависимости от объема).

Также по ТЗ заказчика возможно изготовление шкафов любой глубины (600, 800, 1000 мм) и высоты до 46U, как ЭМС серии, так и обычной неэкранированной серии, с различными аксессуарами (см. выше) и различными доработками конструктивных элементов. Двери шкафов могут изготавливаться в двух исполнениях: обзорная – со стеклом, глухая. Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП – RAL7035, но возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные – 1,5 мм.

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

СТОЙКА СТФ-3



Стойка телекоммуникационная СТФ-3 (общая высота 1600 мм) глубиной 600 мм предназначена для установки оборудования по стандарту евромеханика 19”.

Выполнена в 2-х объемном варианте, полезная высота каждого объема 11U. Каждый объем оборудован двумя дверями на петлях. Передние двери – обзорные со стеклом, задние – сплошные. Угол открытия дверей 180°. На дверях стойки установлены опечатывающие устройства флажкового типа. Стойка имеет датчики НСД по 1 штуке на каждую дверь (датчики типа «геркон»). Двери оборудованы замками и поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на замках (имеют дополнительные точки крепления изнутри для обеспечения защиты от НСД).

Каждый объем стойки имеет шину заземления. Все корпусные детали стойки образуют электрически замкнутый контур (с помощью комплекта заземления и электромагнитных уплотнителей).

Кабельный ввод располагается снизу стойки. Дополнительно стойка может комплектоваться: кронштейнами для поддержки оборудования, кабельными органайзерами, гребенками, вентиляционной панелью с терморегулятором, панелью освещения, выдвижными и стационарными полками, заглушками лицевых панелей от 1U до 3U. Крепление кабелей может осуществляться стяжками к элементам конструкции стойки, которые имеют перфорацию.

Для обеспечения удобства эксплуатации и монтажа стойка имеет цоколь высотой 400 мм со съемными боковыми панелями. Стойка имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки – от 3 мес. с момента заключения договора (в зависимости от объема).

Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП - RAL7035, но возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные - 1,5 мм.

Пример записи стойки при заказе:

Стойка СТФ-3 ВИУР.301421.008ТУ

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФ СТМ-2



Шкаф телекоммуникационный 42U (общая высота без цоколя 2000 мм) глубиной 800 мм предназначен для установки оборудования по стандарту евромеханика 19”.

Шкаф оборудован двумя дверями на потайных петлях. Передняя дверь - обзорная со стеклом и перфорацией, задняя - сплошная с перофрацией. Угол открытия дверей 110°. На дверях шкафа установлены двухместные опечатывающие устройства. Шкаф имеет датчики НСД по 2 штуки на каждую дверь (датчики типа «геркон»). Двери оборудованы 4-х точечными замками и поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на замках (имеют дополнительные точки крепления изнутри шкафа для обеспечения защиты от НСД).

Шкаф имеет шину заземления. Все корпусные детали шкафа образуют электрически замкнутый контур (с помощью комплекта заземления и электромагнитных уплотнителей). Кабельный ввод располагается снизу шкафа и закрывается противопыльными щетками. Дополнительно шкаф может комплектоваться: кронштейнами для поддержки оборудования, кабельными органайзерами, гребенками, вентиляционной панелью с терморегулятором, панелью освещения, выдвижными и стационарными полками, заглушками лицевых панелей от 1U до 3U. Крепление кабелей может осуществляться стяжками к элементам конструкции шкафа, которые имеют перфорацию.

Для обеспечения удобства эксплуатации и монтажа шкаф имеет цоколь высотой 100 мм со съемными боковыми панелями. Шкаф может оборудован регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровностей пола, и имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки - от 3 мес. с момента заключения договора (в зависимости от объема)

Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП - RAL7035, но возможны и другие цвета по договоренности.

Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные - 1,5 мм.

Пример записи шкафа при заказе:
Шкаф СТМ 2 ВИУР.301446.017 ТУ

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

ШКАФ СТН-2



Шкаф телекоммуникационный специализированный (общая высота 1000 мм) глубиной 450 мм предназначен для установки составных частей изделия Т-233-4.

Шкаф оборудован обзорной дверью на потайных петлях. Угол открытия двери 110°. На двери шкафа установлено опечатывающее устройство флажкового типа. Шкаф имеет датчик НСД (датчики типа «геркон»). Дверь оборудована замком и поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на винтах (имеют дополнительные точки крепления изнутри шкафа для обеспечения защиты от НСД). Шкаф имеет шину заземления.

Все корпусные детали шкафа образуют электрически замкнутый контур (с помощью комплекта заземления). Кабельный ввод располагается сверху шкафа. Крепление кабелей может осуществляться стяжками к элементам конструкции шкафа, которые имеют перфорацию. Для обеспечения удобства эксплуатации и монтажа шкаф имеет цоколь высотой 100 мм со съемными боковыми панелями. Шкаф имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.3 ГОСТ РВ20.39.304. Климатическое исполнение – УХЛ.

Срок поставки – от 3 мес. с момента заключения договора (в зависимости от объема).

Также по ТЗ заказчика возможно изготовление шкафов любой глубины (600, 800, 1000 мм) и высоты до 46U, как ЭМС серии, так и обычной неэкранированной серии, с различными аксессуарами (см. выше) и различными доработками конструктивных элементов. Двери шкафов могут изготавливаться в двух исполнениях: обзорная – со стеклом, глухая. Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП – RAL7035, но возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные – 1,5 мм.

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru



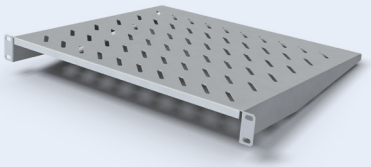
Аксессуары

Аксессуары соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI.

Аксессуары изготовлены из холоднокатаной стали. Толщина стальных компонентов: 1-1,5 мм. Стандартная отделка поверхности: порошковая полимерная краска серого цвета (RAL 7035). Вариант отделки поверхности: порошковая полимерная краска черного цвета (RAL 9005).

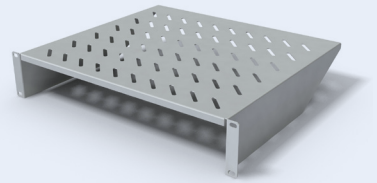
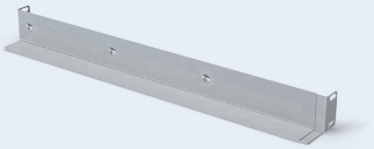
Аксессуары по стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ 15150, климатическое исполнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

- пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
- повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
1	Полка консольная перфорированная 1U 250мм	ТИЦВ.301319.036 (серая) ТИЦВ.301319.036-04 (чёрная)	
2	Полка консольная перфорированная 1U 300мм	ТИЦВ.301319.036-01 (серая) ТИЦВ.301319.036-05 (чёрная)	
3	Полка консольная перфорированная 1U 400мм	ТИЦВ.301319.036-02 (серая) ТИЦВ.301319.036-06 (чёрная)	



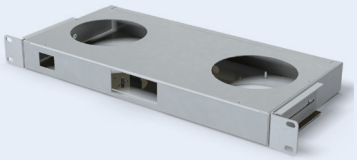
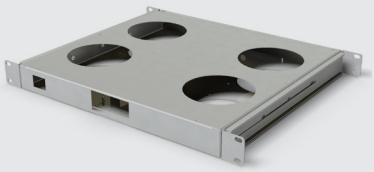
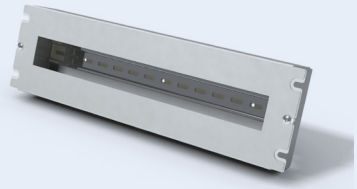
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Аксессуары

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
4	Полка консольная перфорированная 2U 400мм	ТИЦВ.301319.036-03 (серая) ТИЦВ.301319.036-07 (чёрная)	
5	Органайзер вертикальный 42U	ТИЦВ.301319.033 (серый) ТИЦВ.301319.033-01 (чёрный)	
6	Направляющая универсальная 1U	ТИЦВ.301319.030 (450/570 серая для шкафов и стоек глубиной 600мм) ТИЦВ.301319.030-03 (450/570 чёрная для шкафов и стоек глубиной 600мм) ТИЦВ.301319.030-01 (620/750 серая для шкафов и стоек глубиной 800мм) ТИЦВ.301319.030-04 (620/750 чёрная для шкафов и стоек глубиной 800мм) ТИЦВ.301319.030-02 (750/1080 серая для шкафов и стоек глубиной 1000мм) ТИЦВ.301319.030-05 (750/1080 чёрная для шкафов и стоек глубиной 1000мм)	


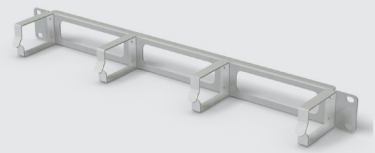
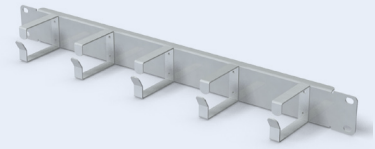
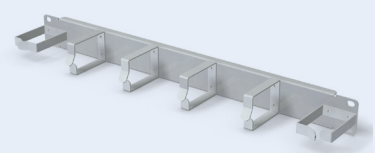
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Аксессуары

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
7	Корпус блока вентиляторов в крышу 425мм 2 вентилятора	ТИЦВ.301319.020 (серый) ТИЦВ.301319.020-01 (чёрный)	
8	Корпус блока вентиляторов в крышу 425мм 3 вентилятора	ТИЦВ.301319.021 (серый) ТИЦВ.301319.021-01 (чёрный)	
9	Корпус блока вентиляторов 1U на 2 вентилятора с кронштейном под термодатчик	ТИЦВ.301319.025 (серый) ТИЦВ.301319.025-01 (чёрный)	
10	Корпус блока вентиляторов 1U на 4 вентилятора. с кронштейном под термодатчик	ТИЦВ.301319.026 (серый) ТИЦВ.301319.026-01 (чёрный)	
11	DIN корпус 19”	ТИЦВ.301319.014 (серый) ТИЦВ.301319.014-01 (чёрный)	

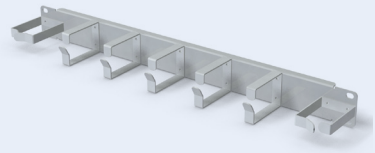
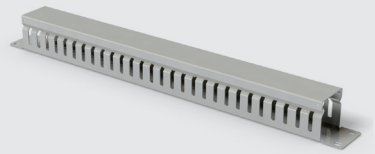
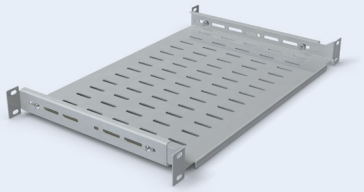
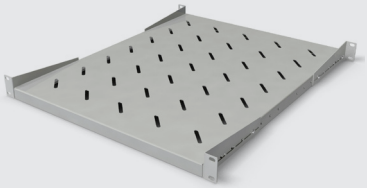
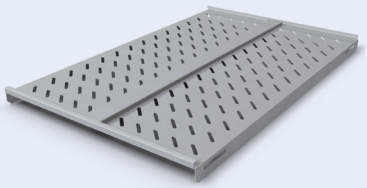
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Аксессуары

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
12	Органайзер кабельный 1U с 4 кольцами без окон	ТИЦВ.301319.031 (серый) ТИЦВ.301319.031-01 (чёрный)	
13	Органайзер кабельный 1U с 4 кольцами с окнами	ТИЦВ.301319.031-02 (серый) ТИЦВ.301319.031-03 (чёрный)	
14	Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами без окон	ТИЦВ.301319.031-04 (серый) ТИЦВ.301319.031-05 (чёрный)	
15	Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами с окнами	ТИЦВ.301319.031-06 (серый) ТИЦВ.301319.031-07 (чёрный)	
16	Органайзер кабельный 1U с 6 кольцами (2 верт.)	ТИЦВ.301319.031-08 (серый) ТИЦВ.301319.031-09 (чёрный)	

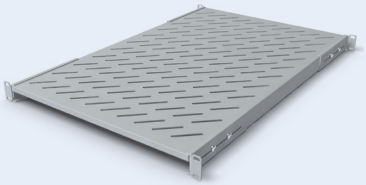
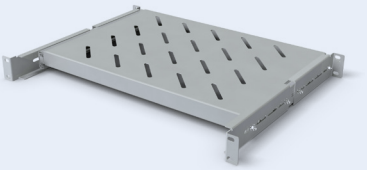
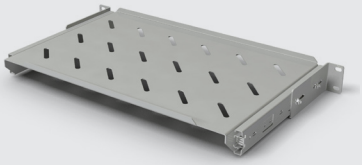
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Аксессуары

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
17	Органайзер кабельный 1U с 7 кольцами (2 верт.)	ТИЦВ.301319.031-10 (серый) ТИЦВ.301319.031-11 (чёрный)	
18	Органайзер кабельный 1U с крышкой	ТИЦВ.301319.032 (серый) ТИЦВ.301319.032-01 (чёрный)	
19	Полка универсальная стационарная 300мм	ТИЦВ.301529.004 -01 (серая) ТИЦВ.301529.004 (чёрная)	
20	Полка универсальная стационарная 560мм	ТИЦВ.301529.005-01 (серая) ТИЦВ.301529.005 (чёрная)	
21	Полка усиленная стационарная 750мм	ТИЦВ.301529.006-01 (серая) ТИЦВ.301529.006 (чёрная)	

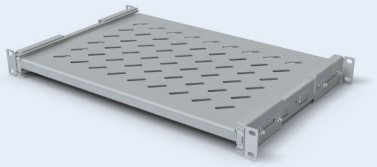
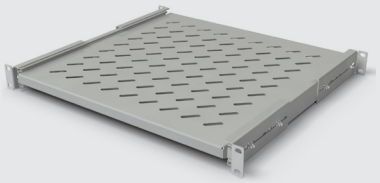
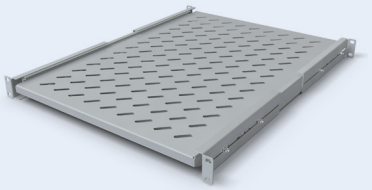
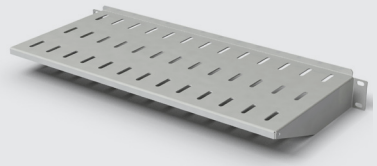
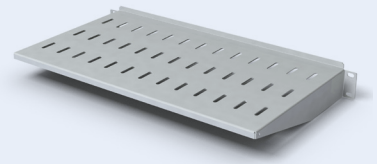
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Аксессуары

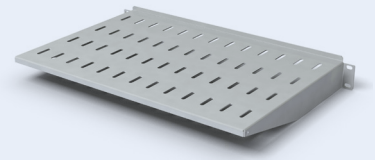
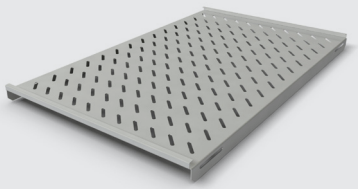

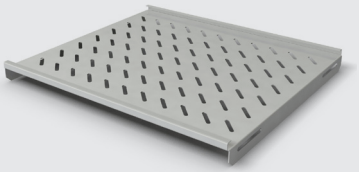
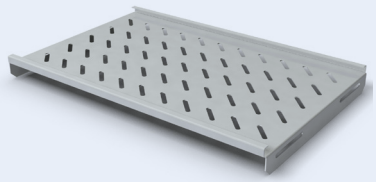
№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
22	Полка универсальная стационарная 700мм	ТИЦВ.301529.007-01 (серая) ТИЦВ.301529.007 (чёрная)	
23	Полка универсальная стационарная 300мм	ТИЦВ.301529.008-01 (серая) ТИЦВ.301529.008 (чёрная)	
24	Полка выдвижная 365мм чёрная	ТИЦВ.304121.018	
25	Полка выдвижная 280мм серая	ТИЦВ.304121.019	
26	Ящик выдвижной с замком 410мм серый	ТИЦВ.304121.021	

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

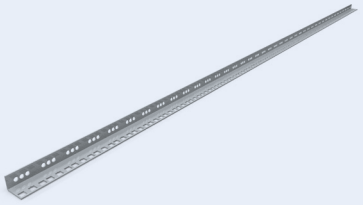
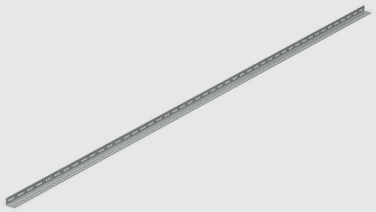
Аксессуары

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
27	Полка выдвижная 300мм серая	ТИЦВ.304121.022	
28	Полка выдвижная 420мм серая	ТИЦВ.304121.022-01	
29	Полка выдвижная 600мм серая	ТИЦВ.304121.022-02	
30	Полка 19 консольная перфорированная 200мм	ТИЦВ.301529.009 (чёрная) ТИЦВ.301529.009-01 (серая)	
31	Полка консольная перфорированная 250мм	ТИЦВ.301529.009-02 (чёрная) ТИЦВ.301529.009-03 (серая)	

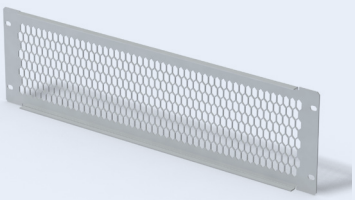
248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
32	Полка 19 консольная перфорированная 300 мм	ТИЦВ.301529.009-04 (чёрная) ТИЦВ.301529.009-05 (серая)	
33	Полка перфорированная стационарная 750 мм	ТИЦВ.301529.010 (чёрная) ТИЦВ.301529.010-01 (серая)	
34	Полка перфорированная стационарная 600 мм	ТИЦВ.301529.010-02 (чёрная) ТИЦВ.301529.010-03 (серая)	
35	Полка перфорированная стационарная 420 мм	ТИЦВ.301529.010-04 (чёрная) ТИЦВ.301529.010-05 (серая)	
36	Полка перфорированная стационарная 300 мм	ТИЦВ.301529.010-06 (чёрная) ТИЦВ.301529.010-07 (серая)	

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
37	Уголок монтажный направляющий	ТИЦВ.301529.011 (чёрный) ТИЦВ.301529.011-01 (серый)	
38	Кронштейн для цифрового регулятора	ТИЦВ.301529.012 (чёрный) ТИЦВ.301529.012-01 (серый)	
39	Профиль 19 дюймов 42U	ТИЦВ.301529.013	
40	Профиль 19 дюймов 47U	ТИЦВ.301529.013-01	
41	Кольцо кабельного организатора	ТИЦВ.301529.014 (чёрный) ТИЦВ.301529.014-01 (серый) ТИЦВ.301529.014-02 (оцинк.)	

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изображение
42	Кольцо кабельного организатора 90х65	ТИЦВ.301529.015 (чёрный) ТИЦВ.301529.015-01 (серый) ТИЦВ.301529.015-02 (оцинк.)	
43	Заглушка сплошная	ТИЦВ.301319.037 (1U серая) ТИЦВ.301319.037-01 (2U серая) ТИЦВ.301319.037-02 (3U серая) ТИЦВ.301319.037-03 (4U серая) ТИЦВ.301319.037-04 (5U серая) ТИЦВ.301319.037-05 (6U серая) ТИЦВ.301319.037-06 (1U чёрная) ТИЦВ.301319.037-07 (2U чёрная) ТИЦВ.301319.037-08 (3U чёрная) ТИЦВ.301319.037-09 (4U чёрная) ТИЦВ.301319.037-10 (5U чёрная) ТИЦВ.301319.037-11 (6U чёрная)	
44	Заглушка перфорированная	ТИЦВ.301319.038 (1U серая) ТИЦВ.301319.038-01 (2U серая) ТИЦВ.301319.038-02 (3U серая) ТИЦВ.301319.038-03 (4U серая) ТИЦВ.301319.038-04 (5U серая) ТИЦВ.301319.038-05 (6U серая) ТИЦВ.301319.038-06 (1U чёрная) ТИЦВ.301319.038-07(2U чёрная) ТИЦВ.301319.038-08 (3U чёрная) ТИЦВ.301319.038-09 (4U чёрная) ТИЦВ.301319.038-10 (5U чёрная) ТИЦВ.301319.038-11 (6U чёрная)	

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

Пример записи Аксессуара при заказе:

1) Заглушка перфорированная 3U черная:

Заглушка перфорированная 3U черная ТИЦВ.301319.038-08 ТИЦВ.305622.001ТУ;

2) Направляющая 1U для шкафа глубиной 600мм цвет RAL7035:

Направляющая универсальная 1U 450/570 серая для шкафов и стоек глубиной 600мм ТИЦВ.301319.030 ТИЦВ.305622.001ТУ;

3) Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами с окнами RAL9005:

Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами с окнами черный ТИЦВ.301319.031-07 ТИЦВ.305622.001ТУ.